


アームカバーの作り方 (例 長さ38センチ×幅34センチの場合)

38センチ+6センチ=44センチ
(上下の縫い代)

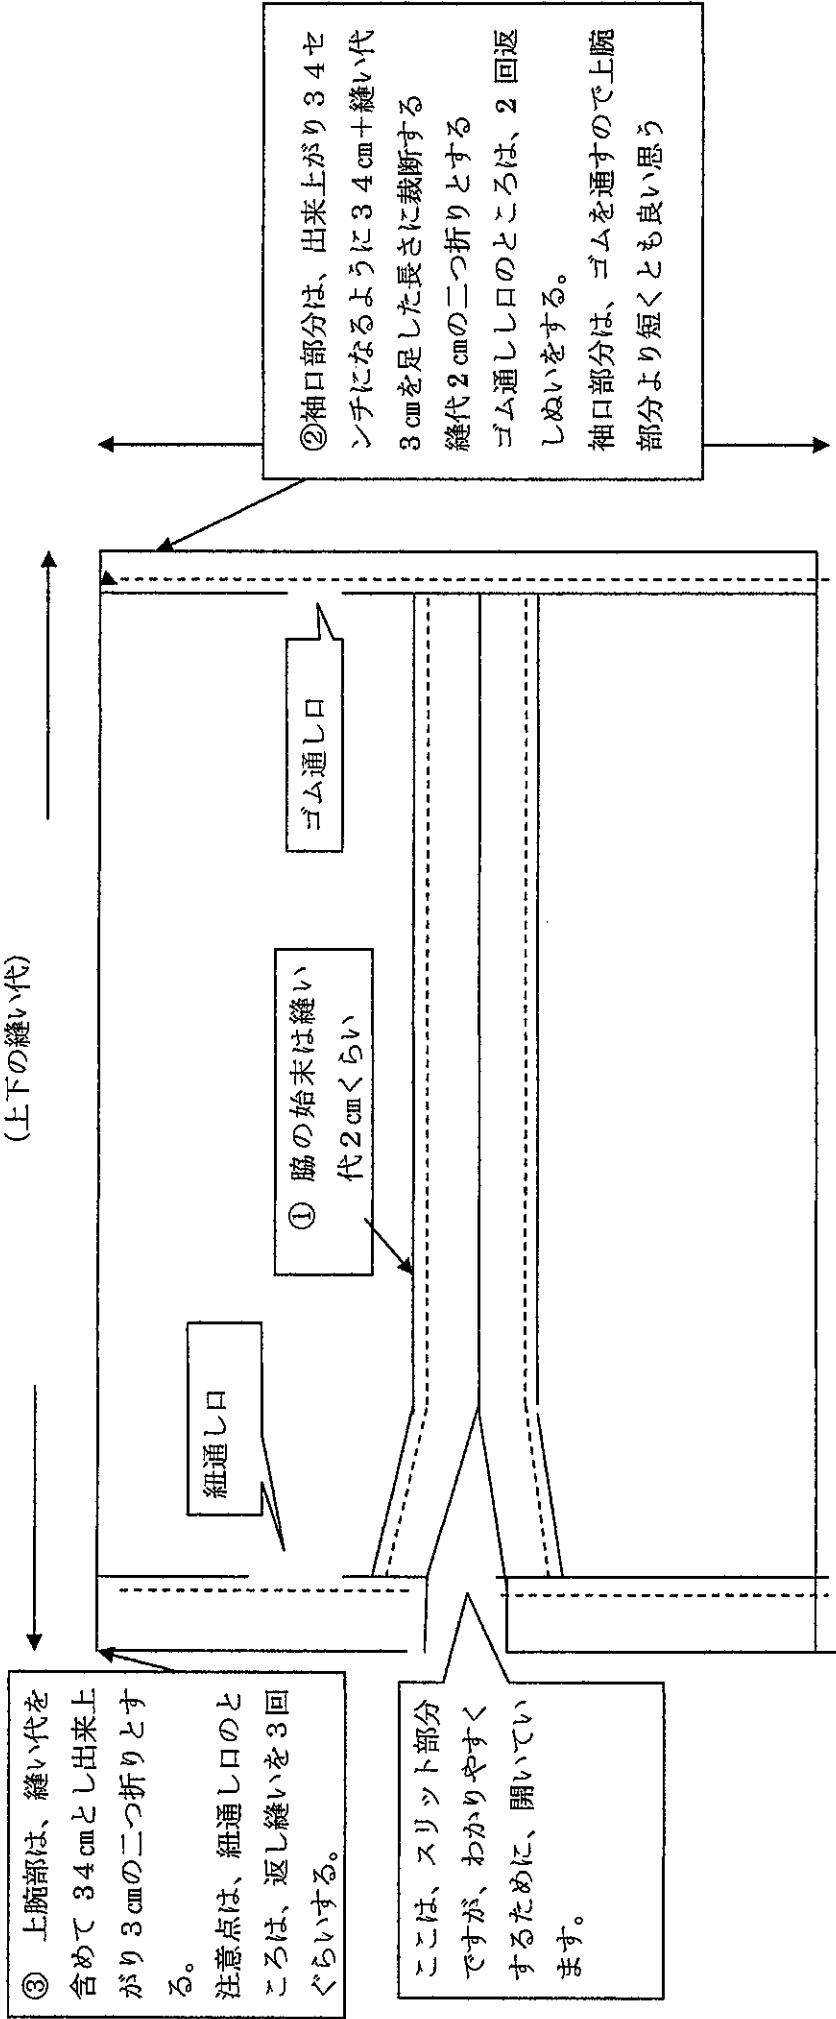

③ 上腕部は、縫い代を含めて34cmとし出来上がり3cmの二つ折りとする。
注意点は、紐通し口のところは、返し縫いを3回ぐらいます。

ここは、スリット部分ですが、わかりやすくするために、開いています。

②袖口部分は、出来上がり34センチになるように34cm+縫い代3cmを足した長さに裁断する
縫代2cmの二つ折りとする
ゴム通しし口のところは、2回返しぬいをする。
袖口部分は、ゴムを通すので上腕部分より短くとも良い思う

縫い方の順番

- 裁断した布に袖口3cm上腕部4cmの縫い代の印をつけて、出来上がり3cm袖口2cm上腕部3cmの目安とする。
- 縫い方の順番は、①②③の番号順で縫った方がいいと思います。
- 縫い方の注意を参考に ゴム通す・紐を通すことを考えて縫い始めと縫い終わりは折り返し2回3回と
以上は、あくまでも目安ですので縫いやすいように、やりやすいようにどうぞ